

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 8 lip 2022

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa



Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla WLS4417A z dnia 27 sie 2021

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla WLS4417A.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.

29-100 Czarnca, dz. nr 1232/1, obr. 0004, gm. Włoszczowa, pow. włoszczowski

3) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

4) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

5) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny / wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	---------------------------------------	------------------	---	--------	-------------------	---------------

1	11_LV/59	PEM	1860 W	100°	10°	800 MHz
2	11_LV/59	PEM	6027 W	100°	12°	1800 MHz
3	12_NV/59	PEM	1860 W	100°	10°	800 MHz
4	12_NV/59	PEM	6548 W	100°	12°	2100 MHz
5	13_GT/59	PEM	2026 W	100°	10°	900 MHz
6	21_LV/59	PEM	1860 W	220°	10°	800 MHz
7	21_LV/59	PEM	6027 W	220°	12°	1800 MHz
8	22_NV/59	PEM	1860 W	220°	10°	800 MHz
9	22_NV/59	PEM	6548 W	220°	12°	2100 MHz
10	23_GT/59	PEM	2026 W	220°	10°	900 MHz
11	31_LV/59	PEM	1860 W	330°	10°	800 MHz
12	31_LV/59	PEM	6027 W	330°	12°	1800 MHz
13	32_NV/59	PEM	1860 W	330°	10°	800 MHz
14	32_NV/59	PEM	6548 W	330°	12°	2100 MHz
15	33_GT/59	PEM	2026 W	330°	10°	900 MHz
16	RL1/56,5	PEM	7079 W	35°		32 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny / wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_LV/59	PEM	3720 W	100°	10°	800 MHz
2	11_LV/59	PEM	6027 W	100°	12°	1800 MHz
3	12_NV/59	PEM	3720 W	100°	10°	800 MHz
4	12_NV/59	PEM	6548 W	100°	12°	2100 MHz
5	13_GT/59	PEM	4052 W	100°	10°	900 MHz
6	21_LV/59	PEM	3720 W	220°	10°	800 MHz
7	21_LV/59	PEM	6027 W	220°	12°	1800 MHz
8	22_NV/59	PEM	3720 W	220°	10°	800 MHz
9	22_NV/59	PEM	6548 W	220°	12°	2100 MHz
10	23_GT/59	PEM	4052 W	220°	10°	900 MHz
11	31_LV/59	PEM	3720 W	330°	10°	800 MHz
12	31_LV/59	PEM	6027 W	330°	12°	1800 MHz
13	32_NV/59	PEM	3720 W	330°	10°	800 MHz
14	32_NV/59	PEM	6548 W	330°	12°	2100 MHz
15	33_GT/59	PEM	4052 W	330°	10°	900 MHz
16	RL1/56,5	PEM	7079 W	35°		32 GHz
17	RL2/56,5	PEM	7524 W	219°		80 GHz, 23 GHz

6) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

7) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Brak zmian.

8) (uchylony)

-/-

9) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 08/06/OŚ/2022 z dnia 1 lip 2022, Nr akredytacji PCA – AB 1691.

Koordinator OŚ

Alicja Bogumił

kom. -

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
ALICJA BOGUMIŁ
Data: 2022.07.08 13:05:45
CEST


DUARTE

Duarte Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 10
80-180 Kowale
email: biuro@duarte.com.pl



AB 1691

SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA nr 08/06/OŚ/2022

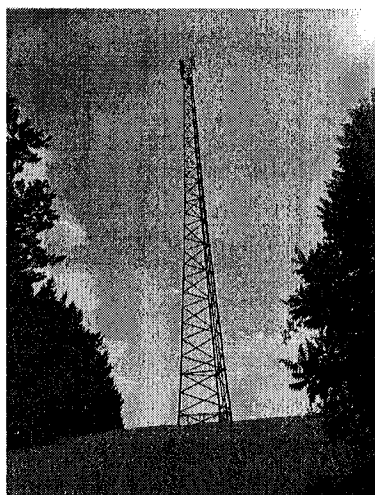

Obiekt: instalacja radiokomunikacyjna
Nazwa obiektu: WLS4417
Adres: dz. nr 1232/1, obręb 0004, Czarna

opracowała:
inż. Natalia Drewniak

autoryzował:
mgr inż. Edward Szczepaniuk

Edward Adam Szczepaniuk
Elektronicznie
podpisany przez
Edward Adam
Szczepaniuk
Data: 2022.07.05
09:44:54 +02'00'

data pomiaru: 2022-07-01

Spis treści

- 1. Prowadzący Instalację**
- 2. Zleceniodawca**
- 3. Metoda Pomiarowa**
- 4. Lokalizacja Obiektu**
- 5. Opis pomiarów**
- 6. Źródła PEM**
- 7. Wyniki pomiarów dla celów ochrony środowiska**
- 8. Stwierdzenie zgodności wyników**
- 9. Podstawa prawna**
- 10. Załączniki**

1. Prowadzący Instalację

P4 Sp. z o.o. , ul. Wynałazek 1, 02-667 Warszawa

2. Zleceniodawca

Krupa Systems sp. z o.o., ul. Warszawska 15/18, 05-400 Otwock

3. Metoda Pomiarowa

Pkt. 25 ppkt. 1 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobów sprawdzania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020 poz. 258, Dz. U. 2022 poz. 1121).

4. Lokalizacja Obiektu

adres badanego obiektu: dz. nr 1232/1, obręb 0004, Czarnca
gmina: Włoszczowa
powiat: Włoszczowski
województwo: świętokrzyskie

5. Opis pomiarów

Cel badań:

określenie poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

data i godzina wykonania:

2022-07-01, 15:00-17:20

pomiary wykonał:

Maksymilian Szarwiński

warunki metrologiczne:

Temp. [°] 34,1 - 34,3
Wilgotność [%]: 36,1 - 38,5
Opady: BRAK

opis zestawu pomiarowego:

miernik:

Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego typu NBM-520 nr seryjny D-2100. Świadectwo wzorcowania nr LWIMP/W/03/22 z dnia 04 lutego 2022r., wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechniki Wrocławskiej.

sonda pola elektrycznego:

EF-9091 nr seryjny A-0116 pracującą w paśmie 80MHz – 90GHz o zakresie pomiarowym od 0,8 V/m do 250 V/m. Świadectwo wzorcowania nr LWIMP/W/03/22 z dnia 04 lutego 2022r., wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechniki Wrocławskiej.

urządzenia pomocnicze:

Termohigrometr GM1362 nr seryjny 1980428. Świadectwo wzorcowania nr 1865/AH/20 z dnia 31 sierpnia 2020r., wydane przez Laboratorium Pomiarowe „MUTECH”.

Współrzędne geograficzne pionów pomiarowych są wyznaczane za pomocą aplikacji GPS COORDINATES.

Pomiary przeprowadzono:

- nad powierzchnią terenu albo nad innymi miejscami dostępnymi dla ludności, zgodnie z wymaganiami pkt 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258)
- na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258)
- w temperaturze i wilgotności zgodnych ze specyfikacją miernika zgodnie z wymaganiami pkt 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258).
- dla średnich tiltów, wyznaczonych zgodnie z wymaganiami pkt 13 ppkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258).
- na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczeń uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono możliwość występowania pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258).
- podczas pracy wszystkich instalacji emitujących pola elektromagnetyczne w danym zakresie częstotliwości zgodnie z wymaganiami pkt 10 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258).
- do odległości wyznaczonej zgodnie z wymaganiami pkt 13 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258).

Poziomy pól w środowisku zostały wyznaczone zgodnie z wymaganiami pkt 9 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258).

6. Źródła PEM

Tabela 1. Anteny sektorowe – dane uzyskane od zleceniodawcy

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa															
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24															
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne															
Lp	Wyszczególnienie	Sektor 1				Sektor 2				Sektor 3							
I																	
Nadajnik stacji bazowej:																	
1	Typ / Producent	DBS / SRAN Huawei															
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	900	1800	800	2100	800	900	1800	800	2100	800	900	1800	800	2100	800	
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	49,03	50,79	49,03	50,79	49,03	49,03	50,79	49,03	50,79	49,03	49,03	50,79	49,03	50,79	49,03	
II																	
Obciążenie:																	
1	Typ anteny	A704517R0	ADU4518R8	ADU4518R8	A704517R0	ADU4518R8	ADU4518R8	A704517R0	ADU4518R8	ADU4518R8	A704517R0	ADU4518R8	ADU4518R8	ADU4518R8	ADU4518R8	ADU4518R8	
2	Producent anteny	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei	
3	Ilość anten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	Azymut	100				220				330							
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]	0,00-10,00	2,00-12,00	0,00-10,00	2,00-12,00	0,00-10,00	0,00-10,00	2,00-12,00	0,00-10,00	2,00-12,00	0,00-10,00	0,00-10,00	2,00-12,00	0,00-10,00	2,00-12,00	0,00-10,00	
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	59				59				59							
7	EIRP [W]	4052	9747	10268	4052	9747	10268	4052	9747	10268	4052	9747	10268	4052	9747	10268	

Zgodnie z informacją otrzymaną od Klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 2. Anteny radioliniowe – dane uzyskane od zleceniodawcy

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa														
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24														
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne														
Lp	Linia radiowa	Antena														
	typ/producent	częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [dBm]	typ/producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstal. [m]									
1	OPTIX RTN/HUAWEI	32	26	A32D06/Huawei	0,6	35	56,50									
2	OPTIX RTN/HUAWEI	80/23	17/25	A23580S06/Huawei	0,6	219	56,50									

Inne źródła PEM: BRAK

7. Wyniki pomiarów dla celów ochrony środowiska

Pomiary zostały wykonane przy tym rodzaju pracy, przy którym występują pola elektromagnetyczne o najwyższym poziomie. Piony pomiarowe zostały przedstawione na rys. 2-3.

Niepewność rozszerzona pomiaru składowej elektrycznej wynosi 59,84% przy poziomie ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia tabela poniżej.

Tabela 3. Zestawienie wyników

nr pionu	Pole E	Pole H	E**	H**	Wys. Pomiaru	Współrzędne geograficzne	WME	WMH	Opis pionu pomiarowego
Lp.	[V/m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]					
1	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'51,92"N 19°56'16,92"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – az. 100° GKP
2	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'51,81"N 19°56'17,90"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – az. 100° GKP
3	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'51,67"N 19°56'19,18"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – az. 100° GKP
4	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'51,52"N 19°56'20,49"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – az. 100° GKP
5	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'51,24"N 19°56'23,01"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – az. 100° GKP
6	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'51,01"N 19°56'25,06"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – az. 100° GKP
7	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'50,77"N 19°56'27,30"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – az. 100° GKP
8	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'50,44"N 19°56'30,20"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – az. 100° GKP
9	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'50,06"N 19°56'33,59"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – az. 100° GKP
10	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'49,73"N 19°56'36,57"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – az. 100° GKP
11	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'49,41"N 19°56'39,44"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – az. 100° GKP
12	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'49,13"N 19°56'42,01"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – az. 100° GKP
13	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'48,71"N 19°56'45,73"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – az. 100° GKP
14	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'52,00"N 19°56'33,87"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
15	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'52,48"N 19°56'30,67"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP

nr plonu	Pole E	Pole H	E**	H**	Wys. Pomiaru	Współrzędne geograficzne	WME	WMH	Opis plonu pomiarowego
Lp.	[V/m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]					
16	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'48.24"N 19°56'32.81"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
17	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'48.67"N 19°56'29.86"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
18	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'52.85"N 19°56'17.10"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – az. 35° GKP
19	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'53.98"N 19°56'17.39"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
20	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'53.29"N 19°56'18.87"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
21	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'52.38"N 19°56'19.57"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
22	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'50.77"N 19°56'19.41"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
23	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'50.97"N 19°56'17.78"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
24	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'51.14"N 19°56'15.86"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
25	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'49.75"N 19°56'17.69"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
26	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'49.49"N 19°56'15.46"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
27	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'50.27"N 19°56'14.89"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
28	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'51.62"N 19°56'15.65"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – az. 219° GKP
29	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'50.86"N 19°56'14.70"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – az. 220° GKP
30	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'50.37"N 19°56'14.00"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – az. 220° GKP
31	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'49.76"N 19°56'13.19"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – az. 220° GKP
32	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'48.28"N 19°56'11.21"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – az. 220° GKP
33	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'46.66"N 19°56'09.07"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – az. 220° GKP
34	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'45.08"N 19°56'06.98"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – az. 220° GKP
35	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'43.57"N 19°56'04.97"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – az. 220° GKP
36	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'41.95"N 19°56'02.81"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – az. 220° GKP
37	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'40.54"N 19°56'00.94"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – az. 220° GKP
38	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'39.10"N 19°55'59.03"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – az. 220° GKP
39	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'37.39"N 19°55'56.76"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – az. 220° GKP
40	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'41.68"N 19°56'05.99"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
41	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'43.46"N 19°56'02.12"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
42	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'46.74"N 19°56'06.35"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
43	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'45.49"N 19°56'09.75"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
44	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'50.73"N 19°56'12.88"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
45	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'51.33"N 19°56'14.20"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
46	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'52.10"N 19°56'14.34"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
47	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'51.84"N 19°56'12.41"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
48	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'53.19"N 19°56'13.09"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
49	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'52.59"N 19°56'15.63"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – az. 330° GKP
50	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'53.19"N 19°56'15.09"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – az. 330° GKP
51	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'53.79"N 19°56'14.53"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – az. 330° GKP
52	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'54.51"N 19°56'13.88"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – az. 330° GKP
53	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'55.23"N 19°56'13.22"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – az. 330° GKP
54	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'56.57"N 19°56'12.00"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – az. 330° GKP
55	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°48'58.04"N 19°56'10.65"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – az. 330° GKP
56	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°49'00.32"N 19°56'08.57"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – az. 330° GKP
57	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°49'02.82"N 19°56'06.29"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – az. 330° GKP
58	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°49'04.46"N 19°56'04.79"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – az. 330° GKP
59	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°49'05.79"N 19°56'03.57"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – az. 330° GKP
60	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°49'06.86"N 19°56'02.59"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – az. 330° GKP
61	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°49'08.53"N 19°56'01.07"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – az. 330° GKP
62	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°49'04.96"N 19°56'06.38"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP

nr pionu	Pole E	Pole H	E**	H**	Wys. Pomiaru	Współrzędne geograficzne	WME	WMH	Opis pionu pomiarowego
Lp.	[V/m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]			-	-	-
63	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°49'03.77"N 19°56'03.14"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
64	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°49'01.81"N 19°56'05.13"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
65	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	2,0	50°49'03.33"N 19°56'08.00"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP

* poniżej czułości zestawu pomiarowego (poniżej 0,8 V/m)

** wartość po uwzględnieniu poprawek pomiarowych i powiększona o niepewność pomiaru

GKP – główny kierunek pomiarowy

PKP – pomocniczy kierunek pomiarowy

q – poprawka pomiarowa podana przez operatora (w przypadku oddziaływania innych instalacji radiokomunikacyjnych na badany obszar $q=2,0$)

WME - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

WMH - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

Na podstawie rozpoznania źródeł oraz w uzgodnieniu ze Zleceńdawcą, do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WME i WMH przyjęto wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

8. Stwierdzenie zgodności wyników

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, określa wartości dopuszczalne, które zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Parametr fizyczny		Składowa elektryczna E [V/m]	Składowa magnetyczna H [A/m]	Gęstość mocy S [W/m ²]
Zakres Częstotliwości Pola elektromagnetycznego				
lp.	1	2	3	4
1	0 Hz	10000	2500	ND
2	od 0 Hz do 0,5 Hz	ND	2500	ND
3	od 0,5 Hz do 50 Hz	10000	60	ND
4	od 0,05 kHz do 1 kHz	ND	3/f	ND
5	od 1 kHz do 3 kHz	250/f	5	ND
6	od 3 kHz do 150 kHz	87	5	ND
7	od 0,15 MHz do 1 MHz	87	0,73/f	ND
8	od 1 MHz do 10 MHz	87/ f ^{0,5}	0,73/f	ND
9	od 10 MHz do 400 MHz	28	0,073	2
10	od 400 MHz do 2000 MHz	1,375 x f ^{0,5}	0,0037 x f ^{0,5}	f/200
11	od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

Pomiar był zrealizowany poprzez określenie maksymalnej wartości chwilowej zgodnie z punktem 11 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobów sprawdzania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Zgodnie z punktem 26 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobów sprawdzania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dopuszczalne poziomy pole elektromagnetycznych w środowisku, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, uznaje się za dotrzymane w obszarze pomiarowym, w którym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, o którym mowa w pkt 25, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów pola elektromagnetycznego z dnia: 01-07-2022r. stwierdza się, iż w otoczeniu badanego obiektu nie występuje natężenie pola elektrycznego przekraczające wartość graniczną dopuszczalną dla miejsc dostępnych dla ludności. Jednocześnie, na podstawie obliczonych wskaźników poziomu emisji ocenia się, iż dopuszczalne poziomy pole elektromagnetycznych zostały dotrzymane.

ÓŚWIADCZENIE

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

W ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane są uwagi i zastrzeżenia w formie pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

Sprawozdanie wydano: Kowale, 05-07-2022r.

9. Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)

Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020 poz. 258, Dz. U. 2022 poz. 1121)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695)

10. Załączniki


Rys. 1 – Lokalizacja obiektu

Rys. 2 - 3 – Lokalizacja pionów pomiarowych

Rys. 4 – Widok badanego obiektu

KONIEC SPRAWOZDANIA

Rys. 1 Lokalizacja badanego obiektu

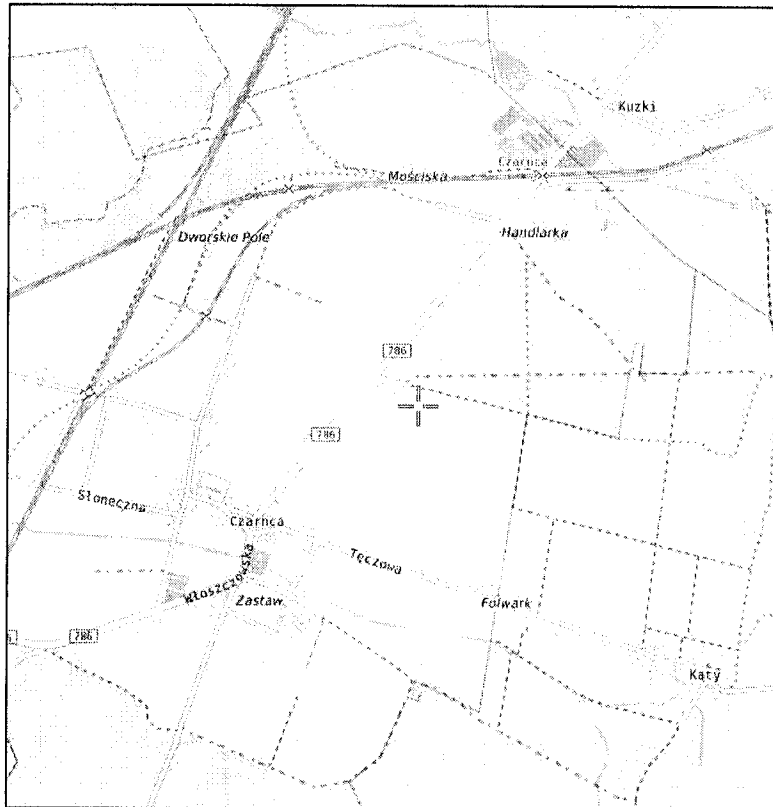


Wspórzędne geograficzne	
N	50° 48' 51,83"
E	19° 56' 16,18"

Rys. 3 Lokalizacja pionów pomiarowych



Rys. 2 Lokalizacja pionów pomiarowych

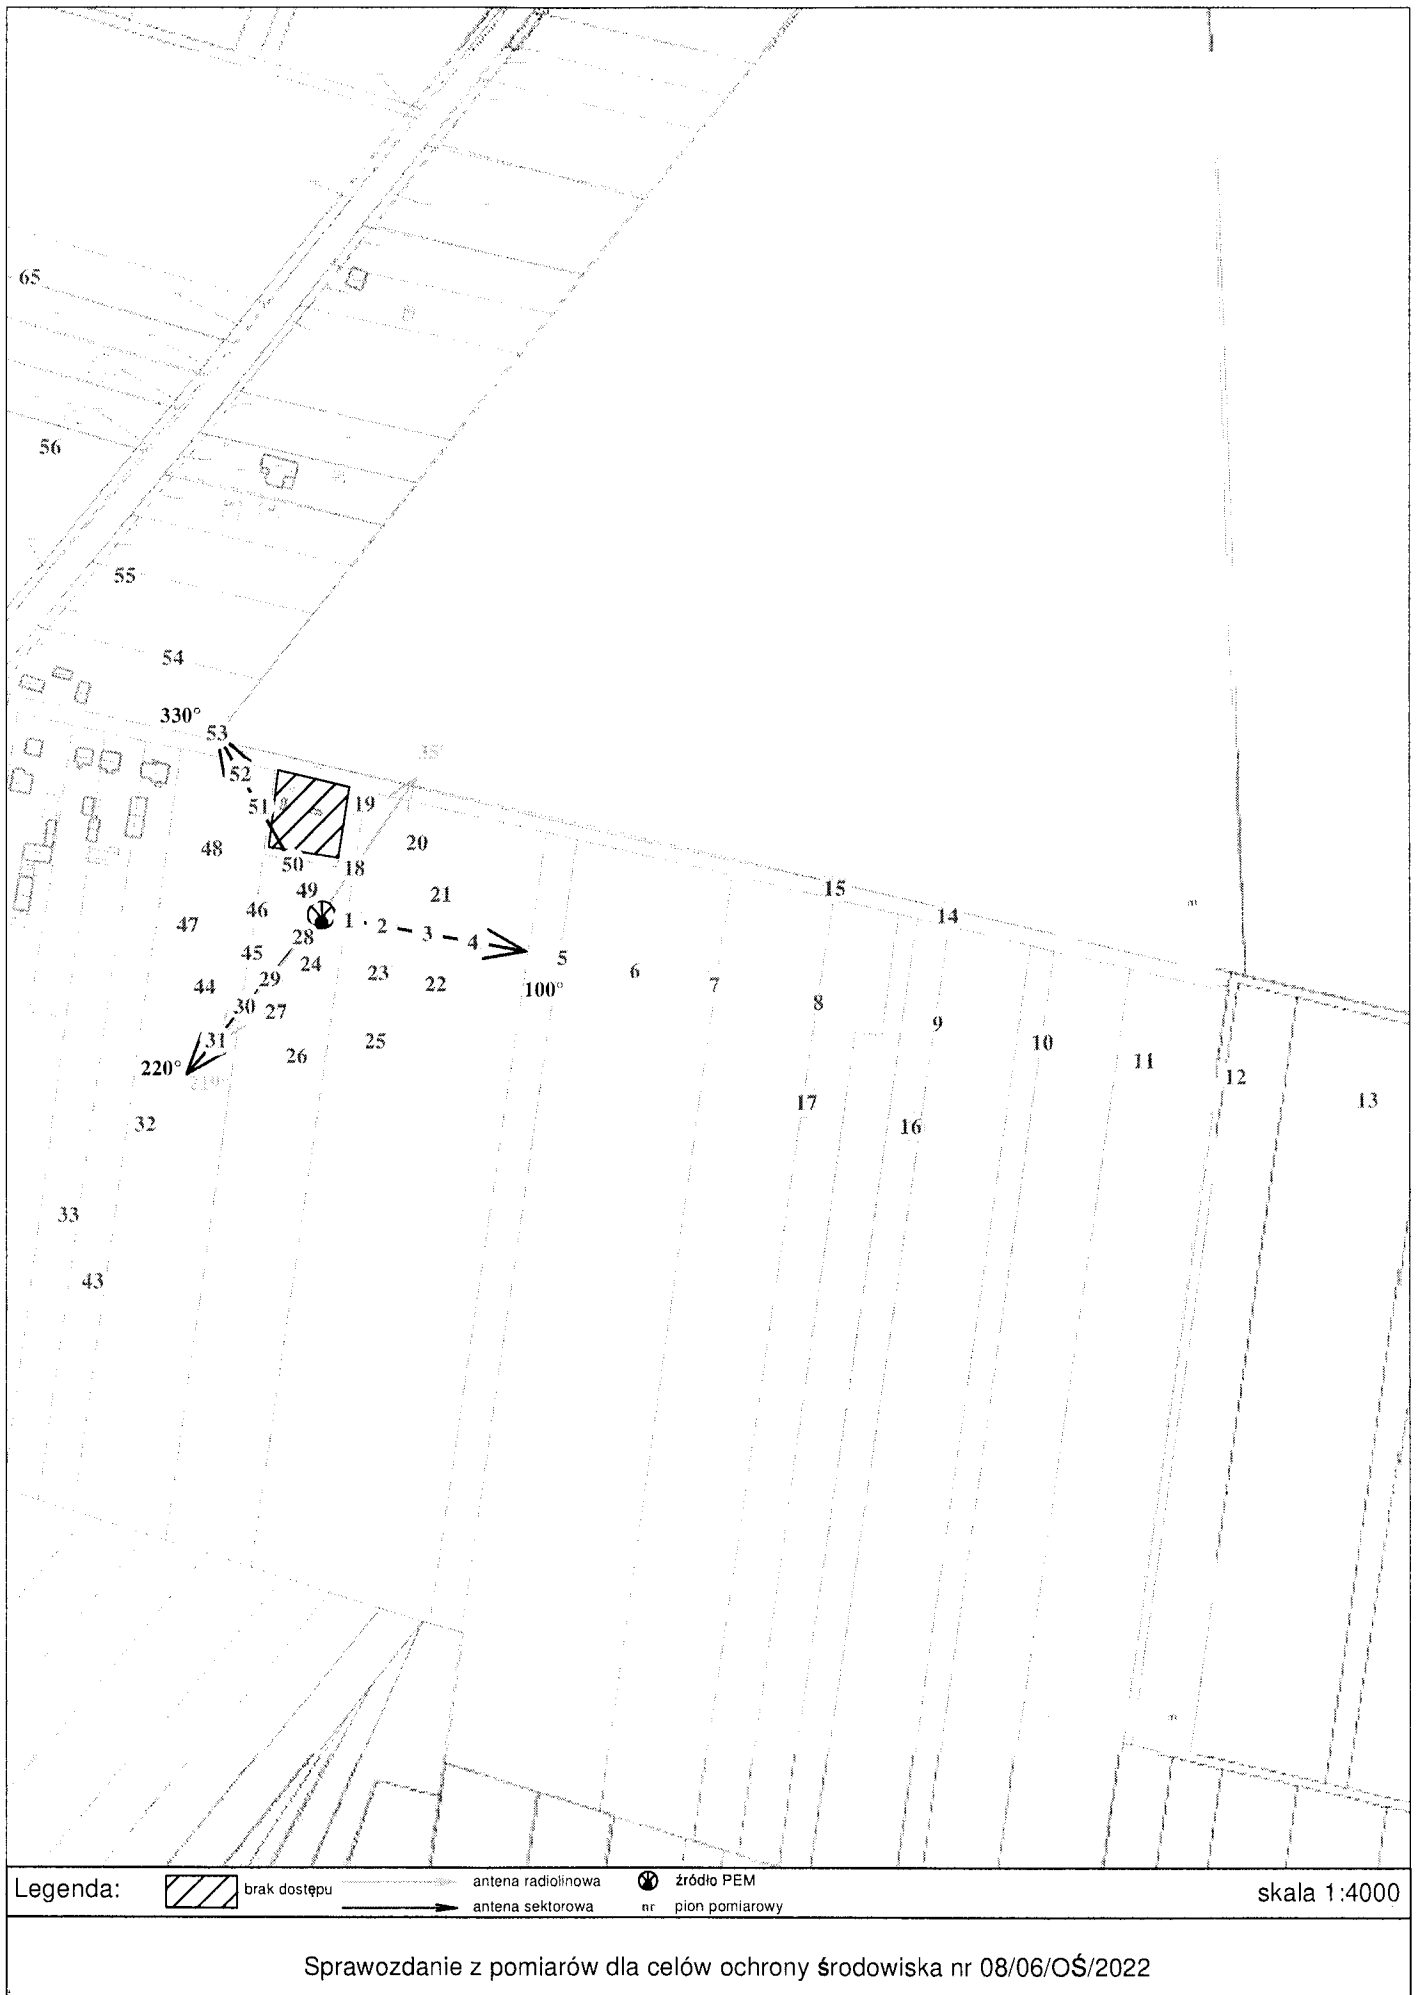

Rys. 4 Widok badanego obiektu

